



Discador Inteligente

# Manual do Usuário

## 1. Discador Inteligente

A versão Discador Inteligente está disponível para smartphones iPhone e Android.

### 1.1. Instalação para iPhone


1.1.1. Utilizando **exclusivamente** o navegador **Safari**, acessar o endereço: [discador.utech.com.br](http://discador.utech.com.br) e instalar primeiramente o Certificado:




1.1.2. Ao clicar no certificado, clicar em “Permitir” no pop-up que irá abrir:



1.1.3. Clicar em “Instalar”:


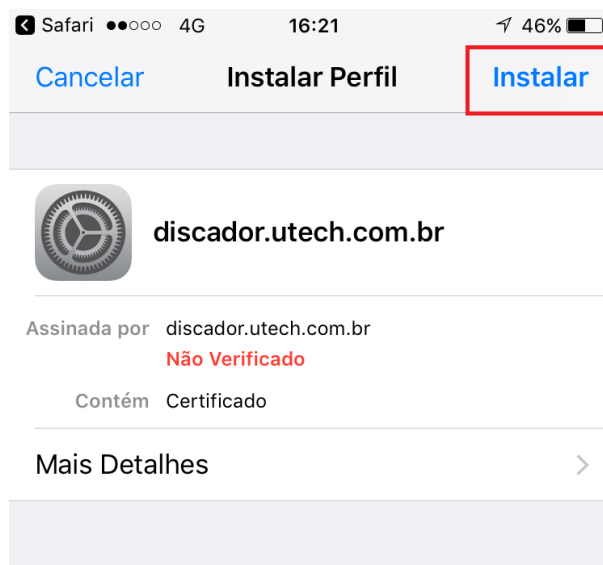


#### 1.1.4. Digitar a senha:

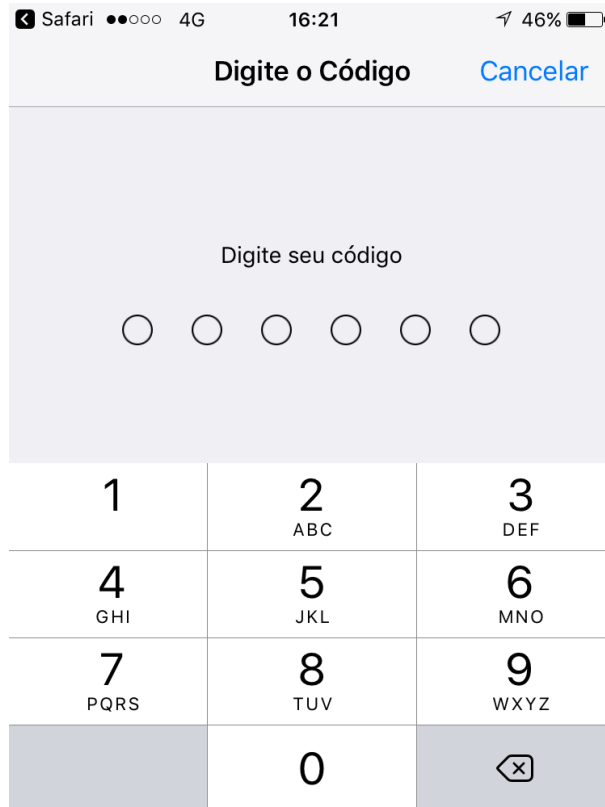


The image shows a mobile phone interface for entering a code. At the top, the status bar displays 'Safari', signal strength, '4G', the time '16:21', and '46%' battery. Below the status bar, the title 'Digite o Código' is centered, with a 'Cancelar' button to its right. The main area contains the instruction 'Digite seu código' and six empty circles for input. Below this is a standard numeric keypad with letters associated with each number: 1, 2 (ABC), 3 (DEF), 4 (GHI), 5 (JKL), 6 (MNO), 7 (PQRS), 8 (TUV), 9 (WXYZ), 0, and a backspace key.

### 1.1.5. Clicar em “Instalar”:

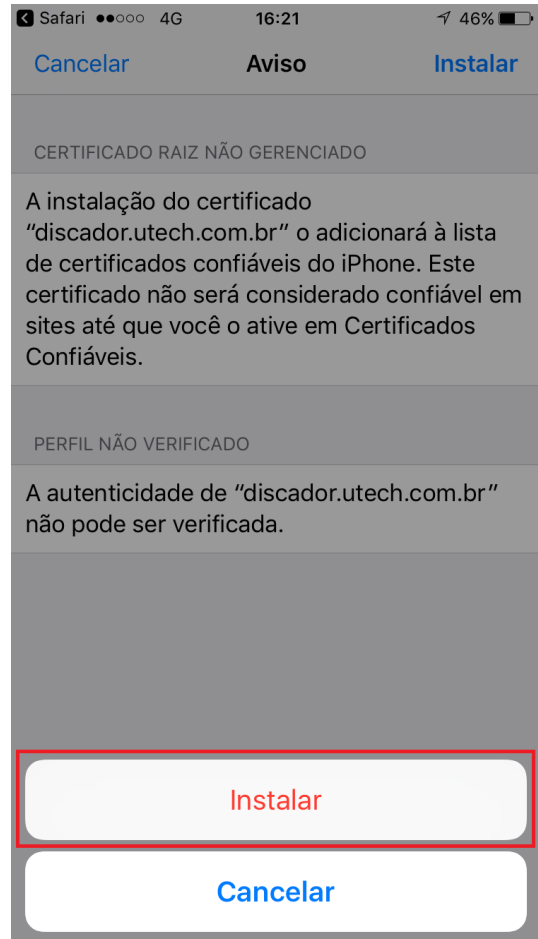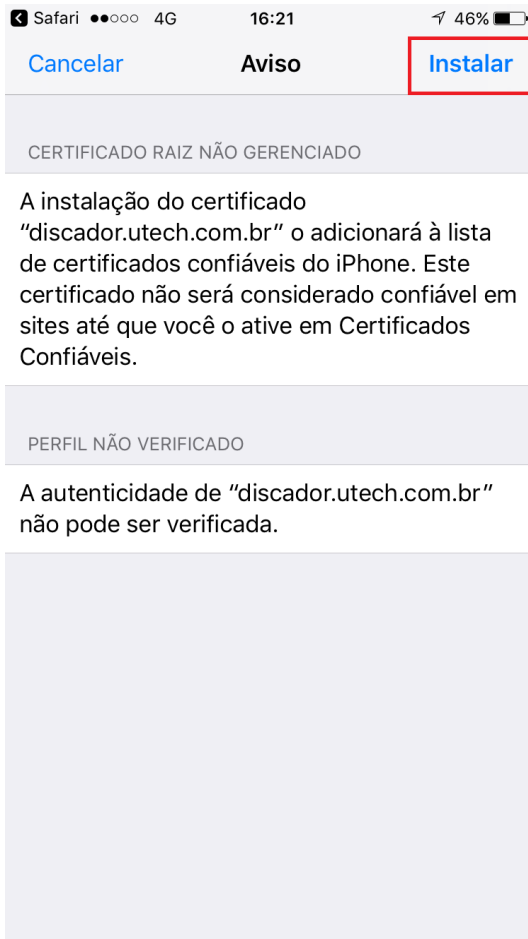


1.1.6. Acessar “Ajustes” – “Geral” – “Sobre” – “Certificados Confiáveis” e habilitar o certificado do Discador da uTech:

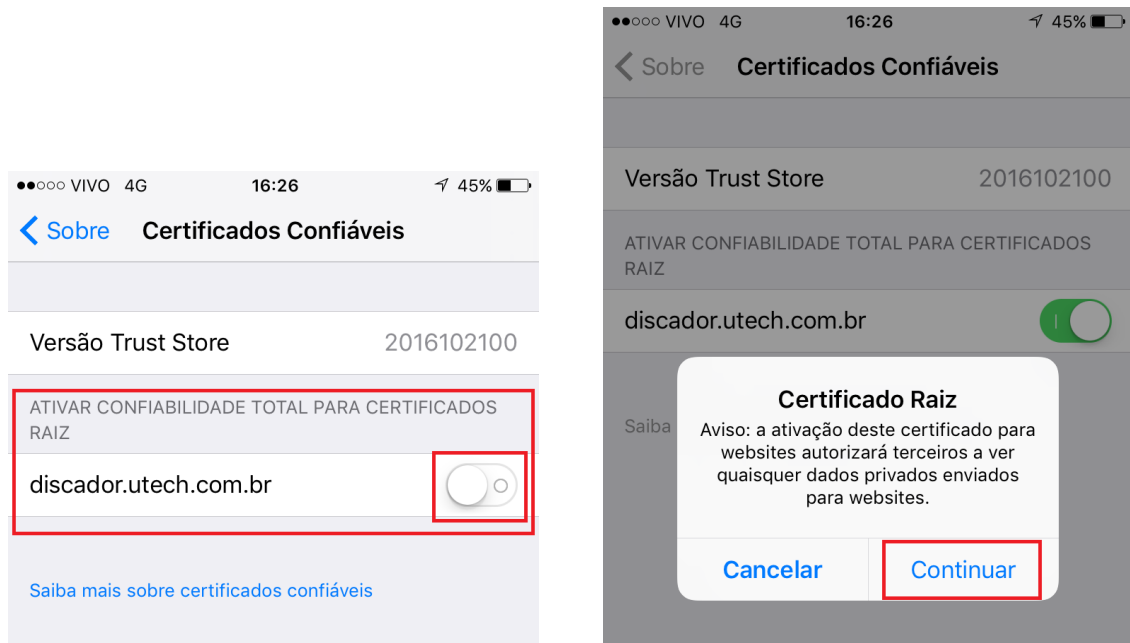


1.1.7. Retornar ao Safari e clicar e clicar para instalar o Discador:



1.1.8. Acessar “Ajustes” – “Geral” – “Gerenciar dispositivos e perfis” – “Aplicativo empresarial” – “UTECH TECNOLOGIA LTDA – ME” e clicar em “Confiar e m 'UTECH TECNOLOGIA LTDA - ME”:

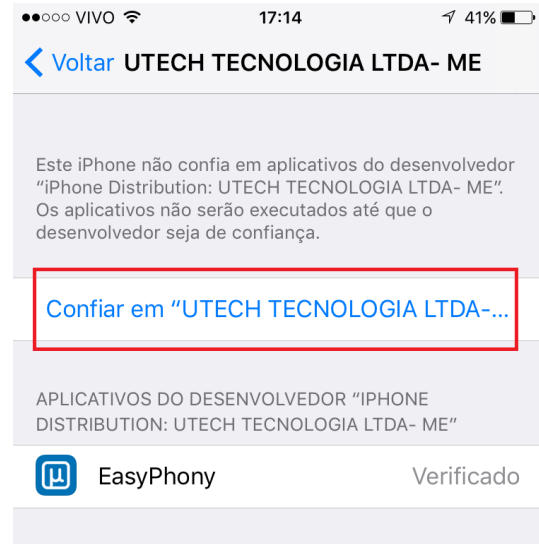

### 1.1.9. Clicar em “Confiar”:

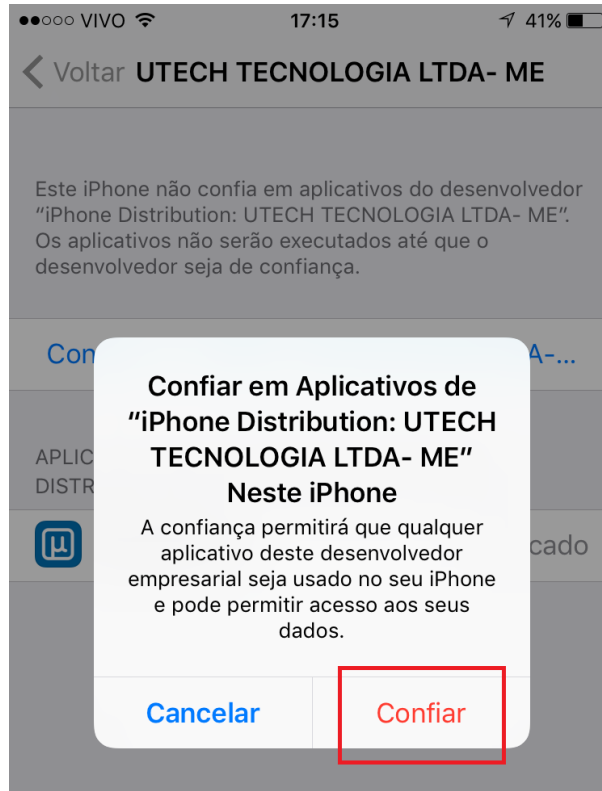

## 1.2. Instalação para Android

Conforme instalação para iPhone.



## 1.3. Configuração do Discador Inteligente

1.3.1. Abrir o aplicativo Discador Inteligente no celular, acessar o menu “Configurações” e ajustar as configurações, conforme figura abaixo:



●●○○ VIVO 14:43 62%

CHAMADA

Endereço: **1**

Porta: **2**

Usuário: **3**

Senha: **4**

Identidade: **5**

Código de Área da Central: **6**

Código de Área do Usuário: **7**

MENSAGEM

Repetir Configurações: **8**

Discar Mensagem Contatos **Configurações** Sobre

As configurações são:

1. **Endereço:** endereço do servidor de callback (gateway GSM ou PABX).
2. **Porta:** número da porta utilizado no servidor de callback.
3. **Usuário:** nome do usuário cadastrado no servidor.
4. **Senha:** senha do usuário.
5. **Identidade:** número do celular registrado no callback, com 0 + código de área.
6. **Código de área da central:** código de área da cidade onde o servidor está.
7. **Código de área do usuário:** código de área da cidade onde o usuário está.
8. **Repetir configurações:** Habilita as mesmas configurações acima caso o mesmo servidor seja utilizado para o envio de SMS. Caso não seja, deve-se configurar os campos subsequentes.

## Mais informações?

Entre em contato com o departamento  
Comercial da uTech pelo telefone

**(48) 3333-4840**

Ou envie um email para o nosso  
suporte técnico no endereço:

**[suporteutech@utech.com.br](mailto:suporteutech@utech.com.br)**

**uTech Tecnologia LTDA**

Edição Outubro/2017

Todos os direitos reservados

A reprodução total ou parcial deste documento  
é vedada e protegido nos termos da lei.